



▶ **Un ladrillo de fácil colocación y muy resistente**



Acoyte 3246 (B1686BZP) Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Teléfono 54(11) 4665-2338 ventas@ceramica-cregar.com.ar
www.ceramica-cregar.com.ar

 www.facebook.com/ceramicacregar

— Comunicaciones Cregar



¡NUEVO PRODUCTO!

▶ **Bloque aislante**
Un ladrillo refractario para frenar el calor



Bloque aislante


Un ladrillo refractario para frenar el calor

Cerámica Cregar presenta un nuevo bloque refractario aislante. Por medio de cámaras de aire, el bloque frena el pasaje de calor hacia el exterior o hacia la pared de atrás. Con el aspecto y color tradicional de la parrilla, el bloque es de fácil colocación y muy resistente.






La construcción del bloque aislante cumple con la Ley 13059 del Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que establece las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios, para contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso racional de la energía.

► Ideal para construir sobre paredes linderas

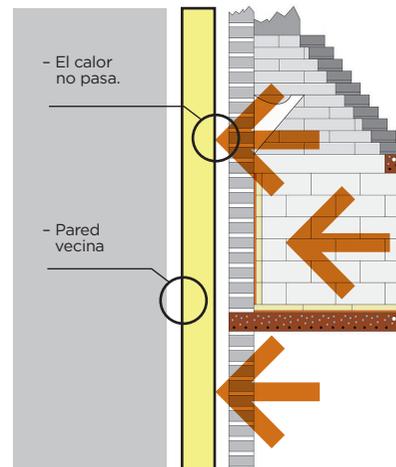

► Características de construcción

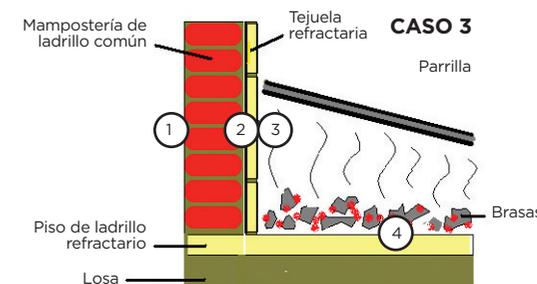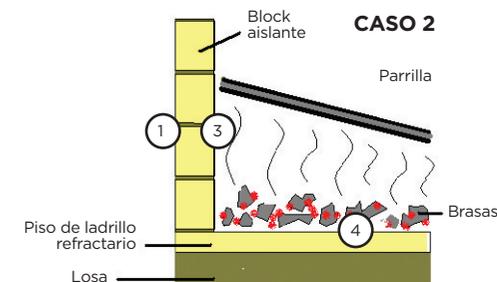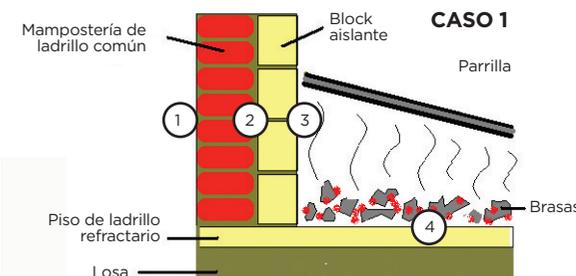

El bloque aislante se presenta en dos formatos:

1. Ladrillo tejuela para forrar interiormente una estructura de mampostería.
2. Ladrillo para construir directamente la parrilla.

Medida de
24 cm x 12 cm x 12 cm

Temperatura Grado centígrados	Caso 1	Caso 2	Caso 3
1 Temperatura externa	22	43	60
2 Temperatura interfase	35	-	140
3 Temperatura interna	270	250	250
4 Temperatura combustión	600	600	600